



ב"ה

29 אוקטובר 2025
ז' חשון התשפ"ו

**הנדון: פנייה לזוכים במכרז ממ03/2025 בבקשה לקבלת הצעות מחיר לשיפוף
ו/או להקמת גני משחקים ו/או מתקני ספורט ביישובי המועצה האזורית חוף
כרמל**

שלום רב,
בהמשך לזכייתכם במכרז הנ"ל, אנו מבקשים לקבל הצעות מחיר עבור החברה הכלכלית חוף הכרמל (להלן: 'כלכלית החוף') לביצוע של 11 פרויקטים ביישובי המועצה; זאת על-פי מפרטים שיוצגו במסמך זה (להלן 'נספח א') ובהלימה להוראות הקול הקורא שפורסם על ידי אגף יישובים ביום 12.6.2025 לכלל יישובי המועצה¹.
נוהל זה נועד להשלים את הליך התיחור בשקיפות ועל פי כל דין.
טרם הגשת ההצעה: יתקיים סיור של המציעים בשטח (להלן: 'סיור מציעים')² בכל אחד מהיישובים שצלחו את הקול הקורא לשנת 2025.
יובהר כי **אין** החברה הכלכלית מחויבת לבחור ספק אחד לכלל הפרויקטים.

על ההצעה לכלול את המרכיבים הבאים:

- 1- הגשת תכנית העמדה עם הפריטים הנדרשים בחתימה וחתימה המציע לכל פרויקט בנפרד.
- 2- התייחסות תכנית ההעמדה למשטחים בולמי נפילה/שבילים/מסלעות (בפרויקטים רלוונטיים).
- 3- התייחסות לנושאי נגישות ובטיחות בהתאם לחוק ולתקנים המחייבים.
- 4- הגשת הצעת מחיר על-פי מחירון אשכולות עם אחז הנחה³.
- 5- ההצעה תיכתב על גבי דף לוגו רשמי של המציע כולל חתימה וחתימה.
- 6- הצעת המחיר תתמחר גם פריטים שאינם מופיעים במחירון אשכולות (יש לציין במפורש שהפריט אינו מופיע במחירון).
- 7- על הצעת המחיר לכלול את כלל המרכיבים הנדרשים לביצוע העבודה בשלמותה, בכלל זה עלויות הנחת תשתית למשטחים בולמי נפילה/שבילים/מסלעות וכו'.
- 8- על הצעת המחיר לכלול זמני אספקה.
- 9- יש להגיש נוהל זה חתום בחתימה וחתימה המציע.

מועד למפגש מציעים:

סיור מציעים יערך ביום שלישי 18/11/2025 נקודת המפגש בית חנניה

שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום חמישי 27/11/2025 למייל binui@hof.org.il

מועד אחרון להגשת הצעות. 7/12/2025 למייל binui@hof.org.il

¹ בכפוף לסעיפים 5,10,11 בהוראות הקול הקורא, התקיימו פגישות מקדימות של נציג החכ"ל עם נציגי הוועדים המקומיים על מנת לאפיין את הפרויקטים ולבדוק התכונות הראשוניות בשטח.
² על מועד סיור המציעים תבוא הודעה בנפרד לכלל הגורמים.
³ לא ניתן להגיש אחוז הנחה נמוך יותר מכפי שניתן במכרז. לא תתאפשר תוספת כספית על הצעת מחיר שאושרה.



נספח א – מפרטי פרויקטים:

1. מושב בית חנניה

- תקציב הפרויקט: 336,000 ₪ כולל מע"מ (144,000 מתחם כושר, 192,000 גן ענבל).
- אפיון המתקנים:

א. מתקני כושר ומשטח בטיחות על גבי משטח בטון קיים

1. מתקני כושר פונקציונליים
2. מתקן לחיצה בשיפוע חיובי
3. מתקן חתירה בתמיכת חזה
4. מתקן סקוואט
5. מתקן פונקציונאלי משולב, רצועות מתיחה, מתח, תרגילי בטן
6. משטח בטיחות הולם מתאים למתקנים הנבחרים, מבוצע על גבי משטח בטון קיים, כדוגמת 25smart play מ"מ עם שכבה תחתונה בולם זעזועים בעובי 33 מ"מ.

ב. שדרוג גן משחקים קיים, תוספת מתקנים ומשטח בטיחות.

1. מתקן משולב "בית הפלאים" דגם 3701-1 קוד מוצר במחירון אשכולות 3.005.0004 או שווה ערך.
2. חצובת נדנדה הכוללת קו לציפור + נדנדת בוגר
3. דשא בטיחותי נגיש מותאם בשטח משוער של 290 מ"ר, כולל בניית אבן גן מסביב לעץ קיים ולתיחום אזור הדשא הסינטי.
4. יש להגדיר את התשתיות הנדרשות טרם הנחת מגרש הנפילה.
5. משטח בטיחותי נדרש: דשא סינטי

- מיקום GIS: מתקני כושר; גן קיים לשדרוג
- מפת מדידה: אין
- עבודות נוספות נדרשות: יש להגדיר את התשתיות הנדרשות טרם הנחת מגרש הנפילה.

2. קיבוץ מעגן מיכאל

- תקציב הפרויקט: 288,000 ₪ כולל מע"מ
- אפיון המתקנים: גן משחקים לפעוטות וילדים צעירים – גילאי 3-8 הכולל מגלשות, מתקן טיפוס, קפיצים מתנדנדים, נדנדות, מנהרה, בית קטן למשחק, נדנדה זוגית עולה יורדת, קיר טיפוס קטן
- דרישות נוספות: מתקנים עם עמידות לשמש ולאזור קרוב לים.
- משטח בטיחותי נדרש: משטחי גומי.
- גודל השטח: 100 מ"ר (10X10)
- מיקום GIS
- מפת מדידה: אין







מושב בת שלמה


- תקציב הפרויקט: 400,000 ₪ כולל מע"מ
- אפיון המתקנים: גילאי 6-12. מתקן נינג'ה משולב
- גודל השטח: 100 מ"ר
- מפת מדידה: קיימת
- דרישות נוספות:
 - משטח בולם הולם: עדיפות לגומי
 - נדרשת הצללה, בדומה לזו הקיימת בסמיכות
 - נדרש פירוק של מתקן פירמידה ישן

4. מושב כרם מהר"ל

- תקציב הפרויקט: 150,000 ₪ (הערכה)
- אפיון המתקנים: גן משחקים קטן (גילאי 1-7), נדרש: קרוסלה + הצללה, קיר טיפוס קטן. גן משחקים גדול (גילאי 6-13), נדרש: אומגה, קיר טיפוס גדול, סולם + מגלשה גדולה (גובה 3-4 מ') המתחברת למתקן הקיים, רשת חבלים המתחברת למתקן הקיים.
- מפת מדידה: אין
- דרישות נוספות:
 - משטח גומי לקרוסלה
 - משטח גומי לאומגה
 - משטח גומי לקיר טיפוס

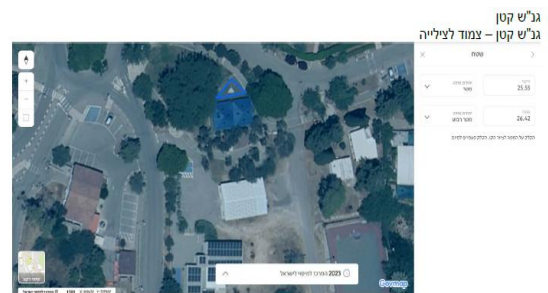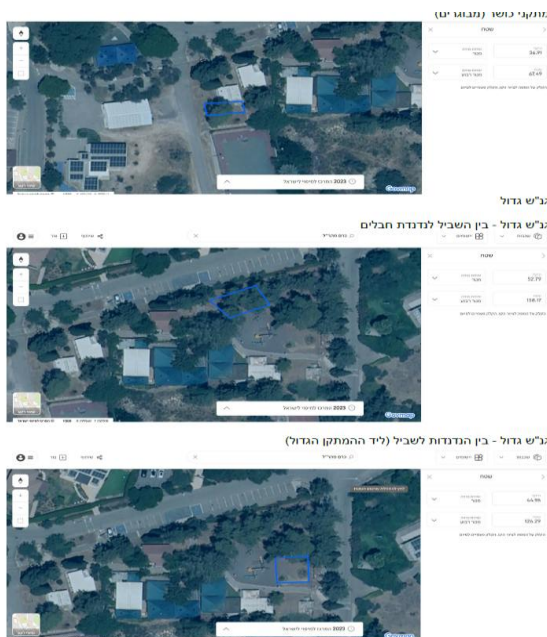

ג'ש קטן - דחמית לציליה (עבור הקרוסלה)

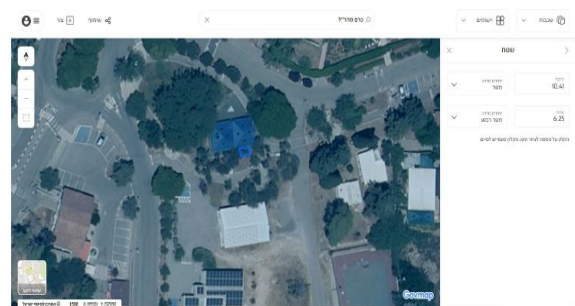

מושב גבע כרמל

- תקציב הפרויקט: 144,000 ₪ כולל מע"מ
- אפיון המתקנים:
- גילאי 2-4 שנים

א.

- מתקני איזון – גשר חבלים מתנדנד לפיתוח כישורים מוטוריים
- נדנדת פעוטות עם רצועות בטיחות מותאמות לגיל
- מתקני טיפוס עם חבלים ורשתות בגובה מותאם לפעוטות
- משחקי דמויות קפיצים לעידוד משחק יצירתי
- נדנדת עלה ורד לפיתוח שיתוף פעולה.


ב.

- גילאי 5-6 שנים
- מתחם טיפוס מתקדם בגובה של עד 2 מטר, המותאם לילדים בוגרים יותר
- נדנדות רגילות לשימוש עצמאי
- אוטו משחק – מתקן רכב לילדים לעידוד משחק דמיוני.
- משטח בטיחותי נדרש: דשא סינטטי

- גודל השטח: 217 מ"ר

מיקום GIS

- מפת מדידה: מצורפת
- עבודות נוספות נדרשות: הצללה בשטח של 217 בערך



7. מושב צרופה

- תקציב הפרויקט: 150,000 ₪ (הערכה)
- אפיון המתקנים: שדרוג גן משחקים קיים, גילאי 3-12. יחליטו איזה מתקנים לאחר סיור המציעים.
- גודל השטח:
- מיקום GIS:
- מפת מדידה: אין
- עבודות נוספות נדרשות:
 - פירוק ותיקון משטחי בולם הולם קיימים מגומי 50 מ"ר (בערך) בקטעים.
 - פירוק ותיקון שביל אבנים משתלבות (עדיפות לאספלט)
 - לא נדרשת הצללה

8. כפר האמנים עין הוד

- תקציב הפרויקט: 150,000 ₪ (הערכה)
- אפיון המתקנים: מתקן קיים/בשימוש נרחב כלל הגילאים
- גודל השטח: 649 מ"ר
- מפת מדידה: אין
- *נדרשת הצללה למגרש ספורט (כדורגל/כדורסל) – זקוקים לייעוץ

9. מושב ניר עציון

- תקציב הפרויקט: 150,000 ₪ (הערכה)
- אפיון המתקנים: מגרש כדורגל, כלל הגילאים.
- גודל השטח: 820 מ"ר (גודל המגרש)
- מיקום GIS : <https://did.li/jqWrl>
- אספקה והתקנה של דשא סינטטי למגרש כדורגל (לפי מחירון אשכולות) – דשא סינטטי duraforce XSL, מקצועי לכדורגל, 365 מיקרון, m40, תוצרת domo מאושרת פיפ"א, כולל סימונים לבנים אינטגרליים ומילוי חול וגומי ע"פ מפרט יצרן.
- **בשטח של 820 מ"ר, במידה ויש להכין תשתית בקרקע טרם הנחת הדשא הסינטטי המציע יגדיר את סוג התשתית הנדרשת**.

דרישות נוספות:


- החלפה של הגדר מאחורי השער לגדר ברזל תקנית והוספת גדר ברזל מאחורי השער השני (הכנה לרשת ממוטות ברזל כבר קובעו למגרש בשני הצדדים).
- בחיית מים בסמוך למגרש
- נדרשת הצללה + תאורה

10. קיבוץ החותרים

- תקציב הפרויקט: 172,000 ₪ כולל מע"מ
- אפיון המתקנים:
 - גן שקמון – 2 מתקנים לגילאי 4-7 והצללה 311 מ"ר
 - גן הבנים – 2 מתקנים לפעוטות לגילאי 1-4 946 מ"ר
- המתקנים המתאימים ייבחרו לאחר סיור המציעים
- משטח בטיחותי נדרש: דשא סינטטי
- גודל השטח: צוין מעלה
- [מיקום GIS](#) גן שקמון; [מיקום GIS](#) גן הבנים
- מפת מדידה:



גן שקמון:

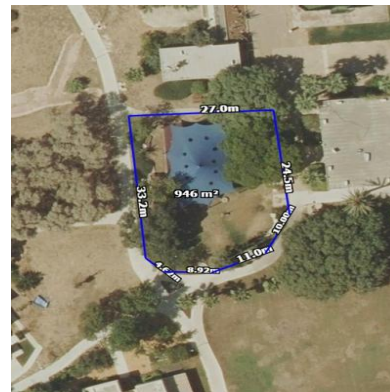

גן הבנים:

11. קיבוץ בית אור

- תקציב הפרויקט: 150,000 ₪ (הערכה)
- אפיון המתקנים: מגרש כדורעף חופים (פיצ'וולי). גילאי 8 ומעלה.
- משטח בטיחותי נדרש: פירוט עבודות נדרשות מטה
- גודל השטח:
- [מיקום GIS](#)
- מפת מדידה: אין
- עבודות נוספות נדרשות:
 - תיקון משטח נפילה בגני משחקים
 - גידור, מצעים (כולל מתחת לחול), חול, רשת, שער + תאורה
 - *לא נדרשת הצללה

בכבוד רב,
אורי אברבנאל
מנהל פרויקטים בינוי ותשתיות
אשכול רשויות מישור החוף